| | リアホイールキャップ<br>組付・取扱説明書 | 適応機種<br>XP500（4B5） |
|---|---|---|

工数：0.1h

## はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠警 告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

## 構　成　部　品

| No. | 品　名 | 部品番号 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | ホイールキャップ上 | | 1 | |
| ② | ホイールキャップ下 | | 1 | |
| ③ | ソケットボルト | 91314-06025 | 2 | M6×25 |

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

## 組　付　方　法

**⚠警 告**

**メインスタンドを使用して車両を立て、リアホイールを浮かせて作業を行ってください。**

スイングアームとリアホイール間のリアホイールアクスルに、ホイールキャップ上①、ホイールキャップ下②をソケットボルト③で組み付けます。ソケットボルト③は後側を先に締め付けます。

**⚠警 告**

**組み付け終了後、各部品に緩みやガタつきがないか、リアホイールとの干渉がないか充分確認し、定期的にソケットボルト③の増締めを行ってください。走行中にリアホイールキャップが外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。**
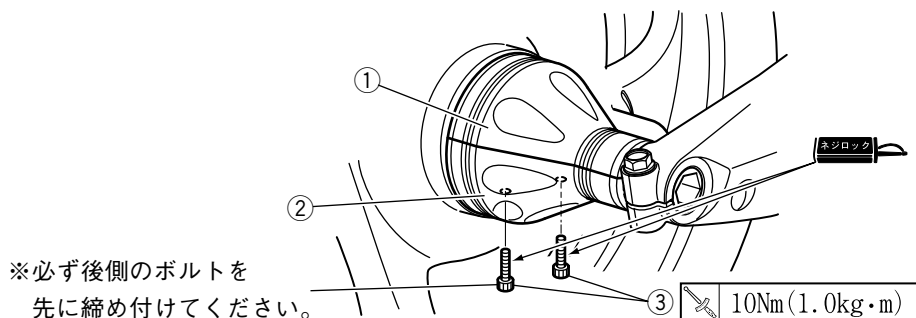
⚠安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。




●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア

オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。





〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187


ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得